





mtb


Model lokomotivy T455.0 (SM41, MAV M44)

Model maďarské lokomotivy M44 (pův. označ. DVM2) Lokomotivy byly vyrobeny od r. 1954 továrnou na lokomotivy MÁVAG/Ganz. Lokomotivy s motorem výkonu 440 kW a elektrickým přenosem výkonu byly primárně určeny pro posunovací službu, byly ale využívány i pro přepravu lehkých nákladních nebo osobních vlaků. Exportovány i do mnoha zemí (SSSR - 300ks, Polsko SM40/41 cca 280ks, JZ, Bulharsko aj). 5 ks bylo pod označením T455.0 zakoupeno pro ČSD, sloužily mj. na posunu v Bratislavě a stavebních vlacích.



Parametry modelu:

Délka přes nárazníky: 129mm, hmotnost: 300g, napájení: 12VDC, odběr motoru 0,3A max., min. poloměr oblouku: 380mm




Bezpečnostní a záruční instrukce

Model lokomotivy je vyroben z termoplastů a kovových dílů a je určen jen pro dospělé uživatele. Obsahuje drobné části, které mohou malé děti odložit a spolknout! Při provozu na kolejišti je nutné používat bezpečné zdroje napájení max. hodnoty 12VDC, proudové jističní 1A a mít model pod trvalým dozorem. Je určen výhradně pro nekomerční použití. Záruka se vztahuje jen na závady funkce zapříčiněné vadou materiálu nebo komponent, která vznikla běžným, nekomerčním užíváním. Na závady vzniklé hrubým a nesprávným používáním, demontáží, nevhodným uskladněním a okolním prostředím se záruka nevztahuje.


Uložení a údržba modelu

Model skladujte a převázejte v orig. obalu s molitanovou výstelkou, chraňte od zdrojů tepla nad 30°C a slunečního záření, mimo prašné prostředí. Při vyjímání dbejte opatrnosti na drobné detaily. Běžná údržba modelu spočívá v kontrole čistoty pojezdových koleček a sběracích kontaktů. Pro čištění používejte měkkých nástrojů a lihu. Nepoužívat ostré předměty a organická rozpouštědla. **Kola čistit pouze lihem!** Přístup ke kolům je po sejmutí masky převodovky, pomocí opatrného odklopení zapadek dolního krytu převodovky (obr. 1). Model má dvojité sběrače proudu z kol, z výroby je napružen pouze jeden kontakt. Pro prodloužení provozu na znečištěných kolejkách lze napružit i druhý kontakt pro zlepšení odběru proudu.




Montáž dekodéru DCC (Next18 S)

Sejmutí karosérie se provádí uvolněním háčků zatlačením na čelo karosérie pro uvolnění západek (obr. 2). Karosérii opatrně vysuňte vzhůru. Model je vybaven rozhraním Next18 a standardně dodáván s propojkou pro analogový provoz. Vyjměte propojku a vložte DCC dekodér (obr. 3). U zvukových dekodérů konektor Next18s zajišťuje i propojení signálů na reproduktor 8 ohm. Nasouvání karoséry provádějte postupně, viz návod obr. 2. Až po dotyku západek na rám lze zatlačit pro zavčaknutí.

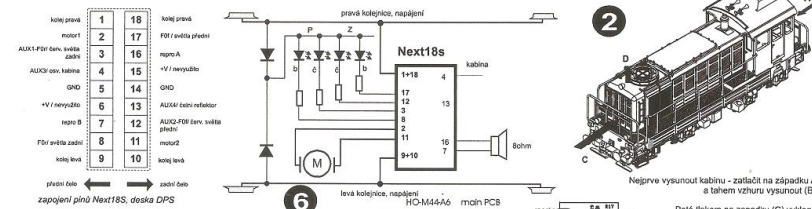

Montáž doplňků

K modelu jsou dodávány díly na doplnění, které si montuje uživatel sám. Na obr. 2 a 4 je znázorněno umístění dílů a identifikačních tabulek.

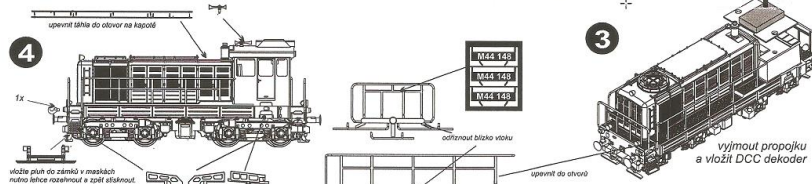

Opravy modelu

Záruční a pozáruční opravy modelů zajišťuje výrobce resp. prostřednictvím prodejce modelu. Kontaktní údaje jsou na www.mtb-model.com. Součástí modelu je vyplněný záruční list s vyznačením typu modelu a data prodeje a razítkem prodejce. Po ukončení životnosti model odevzdávejte do sběrné elektroodpadu! výrobce: MTB, Segala group s.r.o, 101 00 Praha 10

www.mtb-model.com

HO T455.0 M44 CZ V1

